



DESIGNLIGHT


SCANDINAVIAN AB

Art nr: **DB-235MW**



E-nr: **74 646 73**

Effekt Power	Material Material	Färgtemperatur Color temperature	Armaturfärg Fixture color	Anslutning Connection	Ljusflöde Luminous flux
4.3W	Aluminium	2700K	Matt white	230V	345lm

CE, ROHS, IP CERTIFIED BY SGS

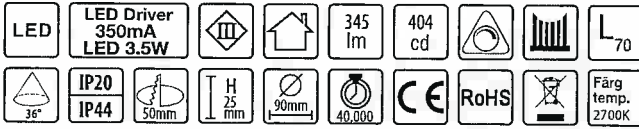


- Dimbar med 350 mA driver
- 80 lm/w med lens, driver
- 94 lm/w utan lens, driver
- CRI Värde > 85
- Dimmable with 350 mA driver
- 80 lm/W with lens, driver
- 94 lm/W without lens, driver
- CRI value > 85

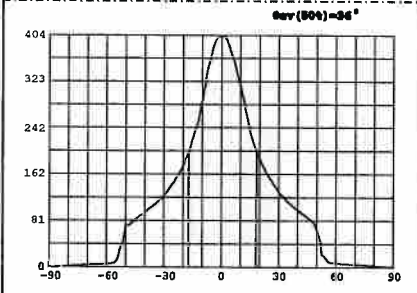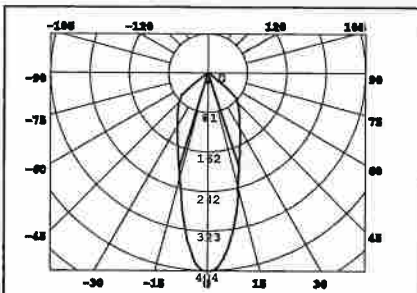


Avstånd	Belysningsstyrka	Spridnings vinkel 36°	Diam.
0.50m	3397.35lx	1610.71lx	32.03cm
1.00m	159.29lx	402.69lx	64.05cm
1.50m	113.24lx	178.97lx	96.07cm
2.00m	64.82lx	100.47lx	128.10cm
3.00m	28.81lx	44.19lx	192.15cm


1. Stäng av strömmen/Turn off the power

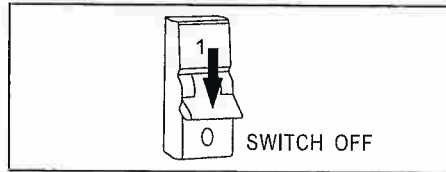


2. Borra hål i taket/Drill hole in ceiling

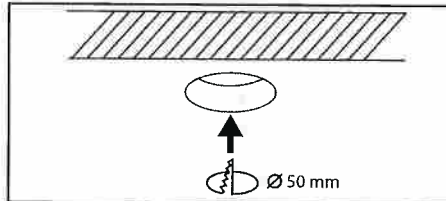

3. Anslut till LED-drivern/Connect to LED driver

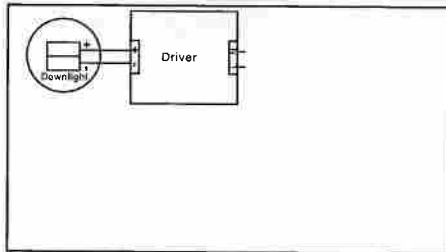

Mått/Dimension

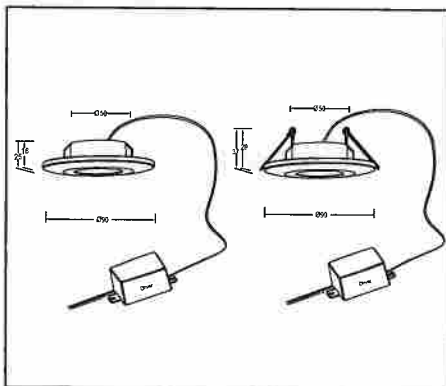

This luminaire contains built-in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

Komihåg vid montering av downlight LED

Kontrollmät ALLTID diametern före hålltagning i tak. Antal watt per lampa x antalet lampor ger storleken på transformator. Vid installation av LED följ ALLTID kopplingschema.

- OBS! Det är olika transformatorer på LED och I.
- 1-2W/kvm vid mjukare belysning normal takhöjd.
 - 3-4W/kvm vid allmän belysning normal takhöjd.

LED är:

- Miljövänlig och energisnål.
- Lång livslängd, 20.000-50.000 timmar.
- Låg värmeutveckling, stötsäker.

Trivs bäst i kyla, ju lägre temperatur och god luft desto bättre ljuseffekt. För ökad livslängd på LED bör armaturer med kylfläns användas.

Tänk på att ALDRIG montera downlight direkt mot lättantändligt material. Desto mer luftarea runt den monterade downlighten, desto säkrare blir installationen. Ökad luftarea ger längre livslängd på ljuskälla och armatur.

Things to remember when installing LED downlights

ALWAYS measure the diameter prior to perforation in ceiling. The amount of Watt per light times the number of lights equal the size of transformer. During installation of LED, ALWAYS adhere to the circuit diagram.

N.B. Transformers differ for LED and halogen.

- 1-2W/square meter for softer lighting and standard ceiling height.
- 3-4W/square meter for ambient lighting and standard ceiling height.

LED is:

- Environmentally friendly and energy efficient.
- Long life expectancy, 20 000-50 000 hours.
- Low heat generation, shock resistant.

LED lights perform at best in cold, the lower the temperature and the more air volume, the better the light output. For increased longevity on LED lights, fixtures with heat sinks should be used.

Remember to NEVER install a downlight directly adjacent flammable materials. Sufficient air volume surrounding the installed fixture provides a safer installation. Increased air volume increases life expectancy for both light source and fixture.



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

Designlight Scandinavian AB | Toffelvägen 1 | SE-342 60 Moheda

Kundcenter: Telefon 0472-716 10 | Fax 0472-716 09 | info@designlight.nu | www.designlight.nu


www.designlight.nu



Cirklo plafond Ø 300 mm E27

Enkel och modern. Plafonden har en stålram runt det opala glaset och finns i tre olika färger. Cirklo är godkänd för badrum.

Fast installation, godkänd för badrum.



Typ av produkt	Plafond
Material	Metall
Socket	E27
Inkl. ljuskälla	Nej
Fast installation	Ja
Godkänd för badrum	Ja
Familj	Cirklo
Antal ljuskällor	1 st
Effekt max	60 W
Höjd	95 mm
Diameter	300 mm
Klass	21 IP

Utförande: Naturanodiserad aluminium, natur, mörkgrå- eller bronslackerad. Bländskydd av prismatic akryl. Finns även med inbyggt jordat uttag.

Montage: På vägg.

Anslutning: Kopplingsplint 3x4mm². 7417-kopplingsplint 5x4mm².

LED information: Systemeffekt 14W. Armaturlumen 839 alt. 850LM.

Korrelerad färgtemperatur 3000K. Färgtolerans SDCM 3. Färgåtergivning RA >80

Design: Per Sundstedt.

W	MM	KG	ART
LED 839LM	268	1,6	7426-1-XX
LED 850LM	365	1,9	7426-3-XX
LED 850LM	365	Med uttag/With Socket	7427-3-XX

XX = Färg/Color -38 Aluminium, -97 Brons/Bronze, -98 Mörkgrå/Dark grey.

TILLBEHÖR/ACCESSORIES	ART NR
Tacklock för ovasida längd 268 mm. Topcover for downlight only 268 mm.	97413-1-01
Tacklock för ovasida längd 365 mm. Topcover for downlight only 365 mm.	97413-3-01

Finish Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic

Installation On wall

Connection Snap-in terminal block 3x4mm². 7417-terminal block 5x4mm².

LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: 839 or 850LM. CCT 3000K SDCM 3 CRI >80.

Design Per Sundstedt

